Global Case Study

中国 上海万博 韓国パビリオン

MagicInfo Video WallソフトウェアとサムスンSBB、16x12=合計 192面の46型ディスプレイを組み合わせ、超大型・高解像度ビデウォールを実現。

米国 Hartsfield-Jackson Atlanta International AirPort

合計130台のサムスン製ディスプレイによるビデオウォール表示で到着旅客をスムーズに入国手続きエリアに誘導。さらに待ち行列中の旅客には観光案内を表示することでリラックスムードを演出しています。

韓国 ソウル特別市江南区　カンナムメディアポール

46型ディスプレイ縦8面で構成されたメディアポールが繁華街目抜き通りの歩道沿いに22基設置されています。上部7面は広告メディアとして、最下部のディスプレイはタッチパネルとカメラが搭載され、情報キオスクとして、観光名所になっています。

Local Case Study

URBAN RESEARCH Store ルクア大阪店 様

『クリエイティブ、トレンド、ロングライフ、モード』といった様々なエッセンスを大胆に提案し続けるURBAN RESEARCH Store。JR大阪駅に直結したルクア大阪の中でも一際目立つ店頭プロモーションディスプレイとして活用されています。

代官山 北村写真機店 様

代官山蔦屋書店を中核テナントとする代官山T－SITE GARDENの中に位置する、高級感あふれるプレミア写真機店。超薄型・狭額縁ディスプレイによるビデオウォールで、店舗により一層の落ち着いた雰囲気を演出しています。

株式会社フォーラムエイト 様

先進のソフト開発に取り組むIT企業。本社ショールームにて 55 型6面マルチディスプレイにより、フルハイビジョンの4 倍以上の超高解像度、6K マルチクラスタ・デジタルサイネージシステムを実現。赤外線深度センサによる Air Driving 体験を提供しています。

京浜急行電鉄株式会社 様（羽田空港国際線ターミナル駅）

1日約2万人が利用する当駅では、下り線、上り線の両ホームの各々で、乗客が改札を抜けた目の前で 9 面マルチのデジタルサイネージが出迎えます。用途は広告媒体。よりクライアントのニーズに合った広告ラインナップを展開されています。

パシフィコ横浜 様

日本を代表する世界最大級の国際会議場と展示ホールとホテルからなるコンベンションセンター。年間 300 万人以上の来場者に対して、見えやすくわかりやすい会場案内を 2 式の 2 面ディスプレイと、9 面マルチディスプレイで提供しています。

Digital Signage Japan 2010
（サムスン・エヌジーシー社共同出展ブース）

MagicInfo VideoWallソフトウェアを活用した46 型ディスプレイによるダイアモンド型のインフォーマル（変形）・超高解像度マルチディスプレイ。

愛知県立大学 様

サムスンSBBとソフトウェアを含めた超高解像度マルチディスプレイシステムをメディア情報処理用のコンピュータ演習室で活用されています。大きく、鮮明でリアリティーのある画像が表示されるとともに、大画面を手描きキャンバスのごとく自在に操ることができ、教育効果の高いシステムとして利用されています。

⚠ 安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。	この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承下さい。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社商標または登録商標です。●当社では設置補強工事・分配器の配線作業等は行っておりません。●標準提供する保守は、ピックアップ保守のみになります。●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保守対象外となりますのでご注意ください。（動作保証温度：10 ～ 40℃）

安心の1年保証

ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。さらに、法人向けには延長保守などのオプションプランもございますので、ご相談ください。

サムスン電子ジャパン株式会社

〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ

お客様ご相談ダイヤル 0120-327-527［受付時間 平日 9:00～17:00］

ホームページ http://www.samsung.com/jp

信頼とサービスの行き届いた当店で

カタログ記載内容 2012年7月現在

SAMSUNG

SAMSUNG Large Format Display

Multi Display with MagicInfo Video Wall

※画像はイメージです。

マルチディスプレイ対応
業務用大型液晶ディスプレイ

SyncMaster UD46A,UD55A / SyncMaster UE46A,UE55A

www.samsung.com/jp

UD Series　SyncMaster UD46A/UD55A

- マルチ構成時 5.5mm スーパースリムベゼル
- 直下型 LED バックライト搭載
- インターロッキングディスプレイ機構
- 内蔵コントローラ機構 SLIM SIM 対応
- 24 時間運用対応

スーパースリムベゼルを実現

マルチスクリーン構築時ディスプレイ間のベゼル幅、僅か 5.5mmの超薄型ベゼルを実現。ディスプレイ間のつなぎ目を感じさせない、より自然な映像表現が可能になります。さらに、拡大分割表示を制御するディスプレイ内蔵のビデオウォール機能により、ベゼル部分に相当する映像信号を補正、画面のつなぎ目をスムーズにつなげた表示にします。

直下型 LEDバックライト搭載、スリム＆エコフレンドリー設計

直下型 LEDバックライト搭載により700cd/㎡の高輝度を実現しながらも従来のCCFLバックライトに比べて輝度ムラを抑えています。さらに当社従来製品※より消費電力約 36%、奥行き（厚さ）約 25%、重量約 32%を削減しました。また、水銀非含有で廃棄時にも考慮した環境に優しいエコ設計です。※当社従来製品：550DX

設置簡便性を実現するインターロッキングディスプレイ機構

オプションの専用自立スタンドとの組み合わせには、インターロッキング（相互連結）機構を標準搭載し、自立型マルチスクリーンの組立てが短時間でできます。また、前後への折り曲げ設置対応により、設置の自由度が広がり、店舗演出等の様々な用途でお使い頂けます。
※スタンド 1 台につき、ディスプレイ 4 台まで設置可能です。

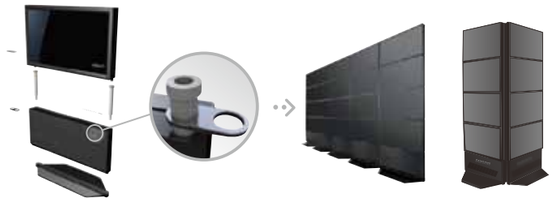

24 時間 x 365日運用可能設計

耐久性に優れたパブリックディスプレイ専用パネルを採用し、24 時間 x365 日運用可能設計です。

型番	サイズ	消費電力	質量	外形寸法
UD46A	46 型	220W(最大) / 175W(標準)	18.0kg	1023.8 x 578.4 x 96.0mm
UD55A	55 型	248W(最大) / 206W(標準)	24.0kg	1215.3 x 686.1 x 96.0mm

UE Series　SyncMaster UE46A/UE55A

- 業界最薄※1 29.9mm＆最軽量 12kg※2
- マルチ構成時 10.4mm スリムベゼル
- エッジライト型 LED バックライト搭載
- Windows コントローラ SLIM SBB 対応

※1. 2012 年 7 月 1 日現在　※2. UE46A

設置柔軟性を高め工費を削減ー薄型・軽量・省スペース設計

46/55 型ともに奥行き僅か29.9mm、ディスプレイ本体は、46 型で 12kg、55 型で 16kgの超薄型軽量モデル。ディスプレイ1台で利用する際は、リモコン操作で簡易に動画・静止画・フラッシュムービーを再生できるメディアプレーヤー(MagicInfo Lite)とステレオスピーカーも内蔵されており、設置の簡便性を大幅に向上し、工費を削減、省スペースでの設置を実現します。

スリムベゼルを実現

ベゼル幅 5.2mm、マルチスクリーン構築時10.4mmのスリムベゼルを実現。ディスプレイ間のつなぎ目を感じさせない、より自然な映像表現が可能になります。さらにベゼル幅に相当する信号を自動補正する内蔵機能により、画面のつなぎ目をスムーズにします。

＜ MagicInfo Lite ＞

UEシリーズでは、USBメモリを挿し、リモコンで2ステップ操作するだけで簡単自動再生ができるメディアプレーヤー MagicInfo Lite を標準装備しております。
リモコンだけの操作で表示コンテンツ切替え時のデジタルエフェクト機能(8種類)の追加や、ランダム再生、コンテンツファイル毎の再生開始・終了時間のスケジューリング設定を簡単にすることができます。専用のソフトウェアは一切不要。一般的な素材があれば簡単再生。静止画（JPG）、動画、Flash ムービー、音声ファイル等、幅広いファイル形式に対応します。
※横設置表示・再生するには縦で作成した素材を90度回転し、横設置画像で保存する必要があります。
※こちらの再生方法は、単体で使用する場合に限ります。マルチディスプレイには対応しておりません。

LEDバックライト搭載、エコフレンドリー設計

LEDバックライト搭載により、当社従来製品に比べ約 54%（UE46A)/ 約 36%(UE55A)※1という大幅な低消費電力を実現しました。さらに、LEDバックライトによる水銀の非含有 + 無鉛はんだの採用と非塗装のエコ設計を採用し、廃棄時も環境にやさしい、Planet First™※2 省エネ・エコ設計を推進します。
※1. 当社従来製品：460MX-3/550DX 対比
※2.Planet First™ は環境経営に対するサムスン電子のコミットメントスローガンです。

ウルトラクリアパネル搭載で“映える”ディスプレイ

フル HD 液晶ウルトラクリアパネル搭載。輝度を下げ消費電力を抑えながらも平坦な光沢偏光フィルム方式の採用によりパネル表面の光散乱を最小化し、液晶パネル内部の光を忠実に再現。コントラストを向上させ、暗部の再現力と色再現範囲の深化を実現。クリアで艶のある“映える”ディスプレイを実現しました。

型番	サイズ	消費電力	質量	外形寸法
UE46A	46 型	150W(最大) / 125W(標準)	12.0kg	1030.4 x 585.0 x 29.9mm
UE55A	55 型	176W(最大) / 146W(標準)	16.0kg	1221.8 x 692.7 x 29.9mm

UD/UE シリーズ共通特徴

コントローラ機構（オプション）

サムスン電子独自開発の厚さ 32mmスリム設計 Windows コントローラを搭載できます。UDシリーズは組込み式、UEシリーズは背面部分に設置できます。専用接続ポートにより、映像信号や音声信号、制御信号・監視情報のデータをディスプレイ本体とコントローラ間を1本のケーブルでやり取りができ、電源オン・オフの管理等を一体型製品のように行うことができます。

SLIM SIMとSLIM SBBは同じ製品です。ケーシングスロット蓋を外してディスプレイ内蔵スロットに挿入して使用するタイプがSIMになります。
※SIMの着脱は当社指定の専門技術者のみ対応可能です。

SLIM SIM(Slot-In-Module)

UD シリーズ対応
ディスプレイ背面のスロットに装着タイプ

SLIM SBB(Set-Back-Box)

UE シリーズ対応
ディスプレイ背面に取付けタイプ

マルチディスプレイ機能

マルチディスプレイ構築機能標準装備

DVI デイジーチェーン機能と内蔵ビデオウォール機能（最大 10×10）の標準搭載により、マルチディスプレイ環境が容易に構築できます。ディスプレイ間の DVI In/Out を DVI ケーブルで接続する事（デイジーチェーン接続）により分配器等を利用せず設置が可能です。デジタル信号によるデイジーチェーン接続では、最大100 台までの信号伝達が増幅器を必要とせず可能になります。

遠隔操作による複数モニター一括管理

遠隔操作専用の RJ45 コネクタ並びに RS232C コネクタを装備。標準添付のマルチディスプレイコントロールソフトウェア（MDC）をインストールした1台のホストPCから簡単なユーザーインターフェイスで電源 ON/OFFや入力ソース切替えなどを遠隔一括管理・操作できます。各々のディスプレイを個別認識し、管理・操作するためのIDを自動的に割り振ることができます。ディスプレイのOSD機能のすべてを遠隔操作することができ、その他、システム監視機能（内蔵ファンの制御、ディスプレイ内部温度監視、Eメールアラート機能、入力信号状態確認）も提供します。

マルチ構成時に便利なリモコン拡張機能

IR(赤外線通信機能)のデイジーチェーン接続により、1つのリモコン、1つのセンサーですべてのディスプレイを遠隔操作することができます。または、各ディスプレイにID 設定をすることで、他のディスプレイとの干渉を心配することなく、対象のディスプレイのみを調整することもできます。

高解像度フルHD（1920×1080）対応

フル HD対応の高解像度1920×1080ドット液晶パネルを搭載。上記オプションのコントローラ Slim SIMまたはSlim SBBを設置し、MagicInfo VideoWallソフトウェア※1 を活用すればホストPCを通して超高解像度表示（例：QFHD 3840×2160、2×2の4面マルチ）を実現できます。高精細な画像を大画面で容易に再現できます。
※1. オプションになります。P3 をご参照ください。

画面拡大分割表示機能

ディスプレイ内蔵のビデオウォール機能により、拡大分割表示を簡単に切替えることができ、ベゼル部分に相当する映像信号を補正、画面のつなぎ目をスムーズに繋げた表示が可能です。

運用の幅を広げる豊富な機能

画面焼きつき防止機能

4 種類の画面焼きつき防止機能を搭載。静止画を長時間表示する場合でも、液晶パネルの負担を低減、焼きつきを防止することができ、耐久性を確保できます。

同時画面表示機能

2つの画面を同時に表示することで、様々な情報を同時に提供できます。
Picture In Picture：親画面 / 子画面の同時表示機能
Picture By Picture：左右同時画面表示機能

※入力ソースによっては、
対応できない場合があります。

パワーオンディレイ機能

複数のモニター設置時、ブレーカーから電源投入する際の過電流を防止するため、各モニターの起動時間を 0 ～ 50 秒の範囲で遅延設定可能です。

タイマー設定「スマートスケジューリング機能」搭載

電源 ON/OFF、入力信号、音声ボリュームをタイマー設定できる「スマートスケジューリング機能」を装備。日付とオンタイム・オフタイムの時刻を特定した設定、または1回のみ、毎日、月～金、月～土、土～日の中から設定が可能です。

自動輝度調整機能

標準で搭載された輝度センサーにより周囲の環境光の明るさにより液晶ディスプレイの輝度を自動調整することができ、夕方から夜間の消費電力の削減を実現します。輝度センサーは赤外線センサーと共通のデイジーチェーン接続により、マルチディスプレイ設置時も一つのセンサーから一括で調整可能です。

入力自動切り替え機能

最後に入力設定された映像信号がない場合、すべての入力ソースの信号を自動検知し入力信号のあるソースを自動選択します。入力信号の切り替えの手間の軽減や、万一のシステム障害発生時のブラックアウトを回避することが可能です。

ロック機能

＜本体コントロールロック＞
本体の電源ボタンや入力切り替えを使えなくして誤作動を防止します。

＜リモコンロック＞
リモコンからの操作を無効にする機能です。

マルチディスプレイ構築

UD/UE シリーズは最大10x10＝100台まで拡大表示させることが可能です。
マルチ構成時に各ディスプレイの設置位置を設定する機能をOSDメニューで内蔵し、簡単に大画面マルチ表示を実現できます。
最も簡易な接続方法は、下記のような 2 つの方式があります。

1）DVI デイジーチェーン接続

◆ PC からディスプレイ①～④の順番にDVIで接続します。

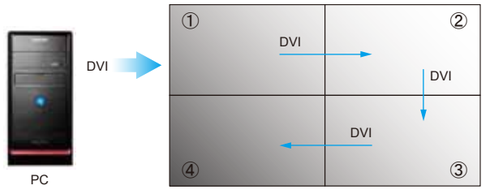

◆ SLIM SIM または SLIM SBB を装着した1 台のディスプレイから順番にDVIで接続します。

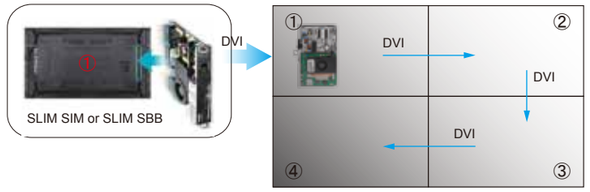

※DVI デイジーチェーン接続では、Blu-rayやデジタル放送などの著作権保護がかかったコンテンツを拡大表示することはできません。

2）分配器による接続

PC の映像出力を分配器により分け、各ディスプレイに DVI や HDMI、
または D-sub15 ピンなどで接続します。
電源のオン・オフは各ディスプレイごとに行います。

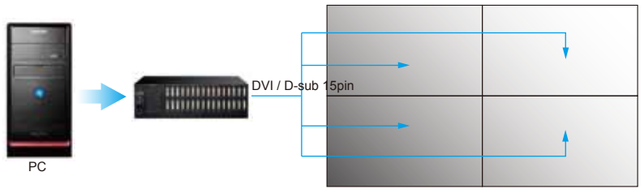

MagicInfo VideoWall

MagicInfo VideoWallは最大250台までのディスプレイに対応した、高度で自在な映像表現を実現する独自開発したデジタルサイネージソフトウェア（有償オプション）です。従来のマルチディスプレイ表示システムとの最大の違いは、ネットワークマルチキャスティングによりコンテンツ配信をGigabit Ethernet環境下で行うことが可能になりました。ネットワーク接続のみが必要で、煩雑な映像ケーブルの配線は不要となり、マルチ表示用グラフィックカードや拡大器のような特殊な機器も必要ありません。

ハードウェア構成図

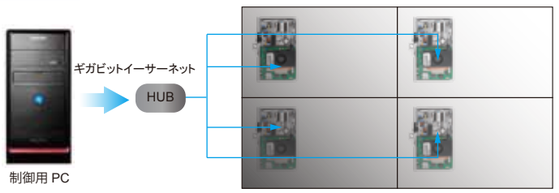

ディスプレイ UD/UE シリーズ等 + 同数の SIM または SBB

特徴

超高解像度の静止画表示を実現

MagicInfo VideoWall を使えば、フル HD（1920x1080 ドット）解像度 x ディスプレイ面数の解像度で静止画の表示が可能です。2x2 の 4 面マルチ構成であれば 3840x2160 ドットの高解像度コンテンツをドット バイ ドットで表示することができます。

■ 2x2 表示パターン

高解像度の動画表示が可能

各ディスプレイの解像度や設置位置に合わせた動画を作成し、ディスプレイ毎に割り当てることで、ディスプレイ間の同期を取りながら再生が可能です。ディスプレイ構成全体で超高解像度動画を表示できます。

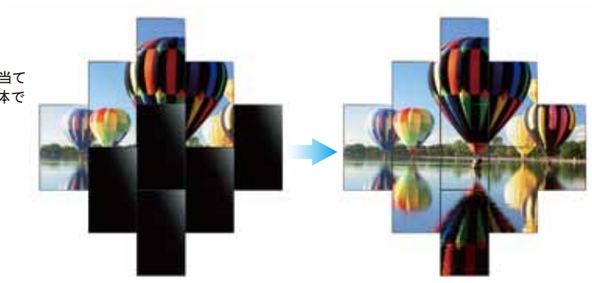

自由なディスプレイレイアウト

ディスプレイのサイズやレイアウトに制限されず、自由度の高いマルチ画像を構築できます。サムスンの大型ディスプレイを使えば、パネルサイズ、ベゼル幅、ディスプレイ間融など全て自動計算し、同期再生されます。

ソフトウェア構成図

① VideoWall Player

ディスプレイに接続する SIM/SBB にインストールする再生用ソフトウェアです。Console で設定された再生スケジュールに従って、コンテンツ再生を行います。マルチ画面を構成するディスプレイ間で同期を取りながら再生可能です。

② VideoWall Author

モニターレイアウトやコンテンツの割り当てを行うオーサリングソフトウェア。PC へインストールして使用し、作業後は、VWL 形式のファイルとして保存します。（②③④と同一 PC で併用可能）

③ VideoWall Console

Authorで保存した VWL ファイルを読み込み、各 Player の再生スケジュールを設定し、配信します。その他、各モニターの一括管理が可能です。

④ VideoWall LivePlayer

同一セグメントのネットワークにある PC のデスクトップ画面、もしくはサムスン製 IP カメラの映像をストリーミング再生します。

⑤ MagicInfo i Premium Server

MagicInfo i Premium Server を使用することで、外部ネットワークからのコンテンツ配信やモニターの管理が可能です。

マルチディスプレイ構成時のサイズ

【UD55Aの場合】



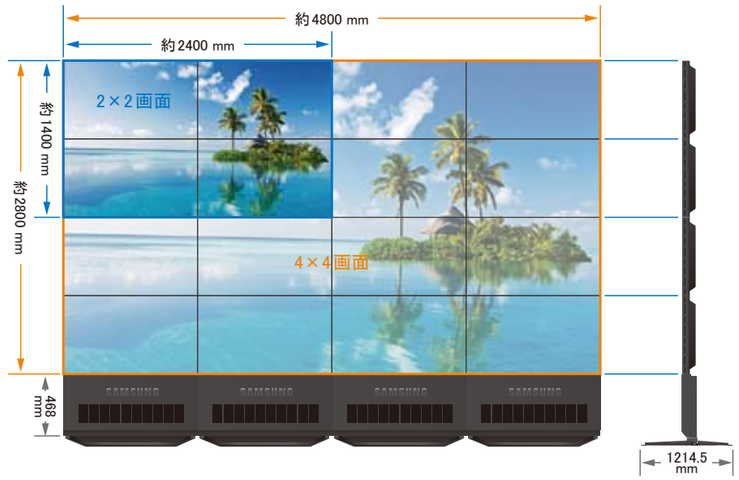

オプション

型番	専用自立スタンド	壁掛け金具	天吊り金具	卓上スタンド	SLIM SIM	SLIM SBB
UD46A	MID-UD46FS	WMN4655MD	–	–	○	–
UD55A	MID-UD55FS	WMN4655MD	–	–	○	–
UE46A	–	WMN4655MD	CML450D	STN-L4055AD	–	○
UE55A	–	WMN4655MD	CML450D	STN-L4055AD	–	○

※SLIM SIM と SLIM SBB は同じ製品になります。
ケージングを外してディスプレイ内蔵スロットに
挿入して使う場合 SIM になります。
※SLIM SIM/SLIM SBB は、3 タイプよりお選び頂けます。
詳細スペックは、 製品仕様欄をご確認ください。

専用自立スタンド



壁掛け金具



天吊り金具

卓上スタンド

外形寸法

UD46A

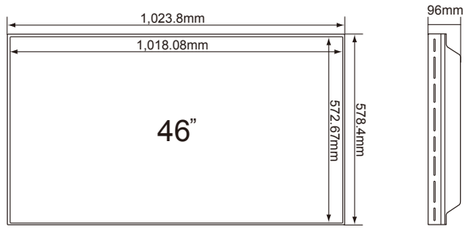

UD55A

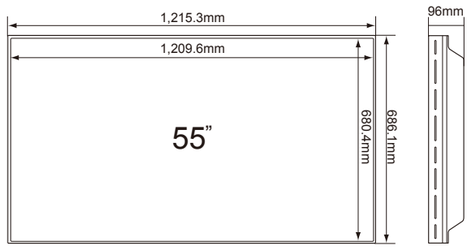

UE46A

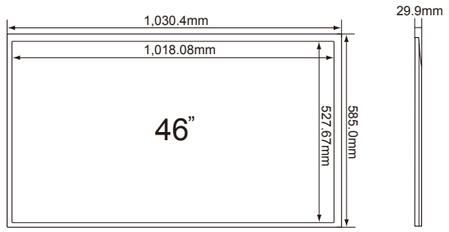

UE55A

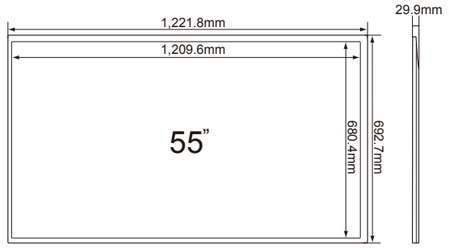

SLIM SBB





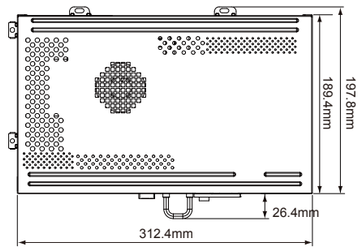

インターフェイス

UD Series

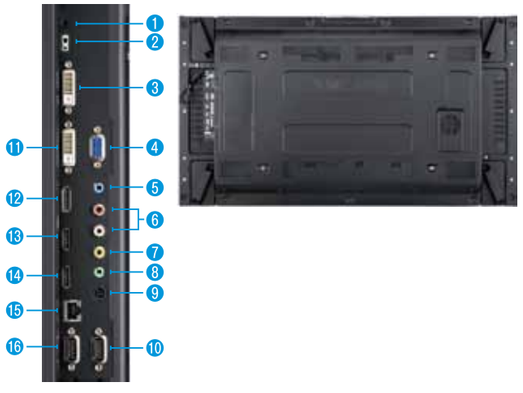

1. IR OUT
2. CONTROL IN※
3. DVI OUT (LOOPOUT)
4. RGB/COMPONENT IN
5. RGB/DVI/Display Port/ HDMI/AUDIO IN
6. AUDIO IN (AV/COMPONENT)
7. AV IN
8. AUDIO OUT
9. DC OUT (5V/2.5A)
10. RS232C OUT
11. DVI IN
12. Display Port IN
13. HDMI IN 1
14. HDMI IN 2 (MAGICINFO)
15. RJ45 MDC
16. RS232C IN

※ IR IN/ 外部センサー端子（明るさセンサー IN）

UE Series

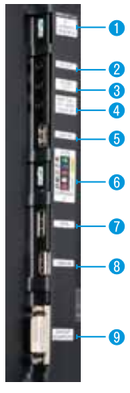

1. IR IN/外部センサー端子（明るさセンサーIN）
2. IR OUT
3. AUDIO OUT
4. RGB/DVI/HDMI /AUDIO IN
5. USB
6. AV/COMPONENT IN
7. Display Port IN
8. HDMI IN
9. DVI OUT
10. DVI IN
11. RGB IN
12. RS232C IN/OUT
13. RJ45

■ 製品仕様

シリーズ		UD シリーズ		UE シリーズ	
型番		UD46A	UD55A	UE46A	UE55A
サイズ		46 型	55 型	46 型	55 型
解像度		1920x1080			
画素ピッチ（横x縦）		0.53025 x 0.53025 mm	0.63 x 0.63 mm	0.46125 x 0.46125 mm	0.63 x 0.63 mm
画像表示サイズ（横x縦）		1018.08 x 572.67mm	1209.6 x 680.4 mm	1018.08x527.67mm	1209.6x 680.4mm
輝度		700 cd/m²		450 cd/m²	
コントラスト比（ダイナミックコントラスト比）		3,500:1 (10,000:1)		5,000:1	
視野角（水平 / 垂直）		178°/178°			
応答速度（中間階調）		8ms		4ms	
最大表示色		約 1,677 万色			
画面調整機能		OSD			
入力信号	PC 映像信号	アナログ / デジタル			
	水平走査周波数	30kHz ～ 81kHz			
	垂直走査周波数	56Hz ～ 85Hz		48Hz ～ 75Hz	
	最大ドットロック	148.5MHz			
	最大解像度	1920 x 1080			
	解像度	VGA,SVGA,WXGA,SXGA,1920x1080			
	同期信号	セパレート H/V, コンポジット			
	コントロール入力	RJ45, RS232C			
	プラグアンドプレイ	DDC 2B			
入力端子	PC 入力端子	ミニ D-sub 15 ピンx1, DVI-D（HDCP 対応）x1, Display Portx1			
	映像入力端子	コンポジットx1, HDMIx2, ミニ D-sub 15 ピンx1※1		HDMIx1, コンポーネント / コンポジット（兼用特殊ピン）x1※2	
	オーディオ入力端子	RCA(L/R)x1 , ステレオミニジャックx1		ステレオミニジャックx1	
出力端子	PC 出力端子	DVI-D(Loop-out)x1			
	オーディオ出力端子	ステレオミニジャックx1			
	電源出力端子	5V（セットバックボックス用）※日本向け非対応		–	
コントロール端子		RS232C (in/out, ステレオミニジャック),RJ45		RS232C (in/out※3, ステレオミニジャック),RJ45	
外部センサー端子		ステレオミニジャック（IR in/out）			
内蔵スピーカー		–		10Wx2	
消費電力	ON（動作時）	1W 未満			
	省電力モード	1W 未満			
	待機モード	220W(最大) / 175W(標準)	248W(最大) / 206W(標準)	150W(最大) / 125W(標準)	176W(最大) / 146W(標準)
適合規格等	安全規格	電気用品安全法 /UL/CSA			
	EMC	VCCI クラス B/FCC/CE		VCCI クラス A/FCC/CE	
	消費電力	国際エネルギースタープログラム 5.0 / VESA DPMS			
	その他	RoHS 指令 /J-MOSS グリーンマーク / グリーン購入法			
VESA		600 x 400mm		400x400mm	
外形寸法（幅x高さx奥行）		1023.8 x 578.4 x 96.0mm	1215.3 x 686.1 x 96.0mm	1030.4 x 585.0 x 29.9mm	1221.8 x 692.7 x 29.9mm
質量		18.0kg	24.0kg	12.0kg	16.0kg
使用環境条件	温度	0 ˚C ～ 40 ˚C			
	湿度	10 ～ 80%（結露ないこと）			
本体色		ブラック			
コントローラ		Slim SIM(オプション)		Slim SBB(オプション)	
内蔵メディアプレーヤー (MagicInfo Lite)		非対応		対応	
付属品		クイックセットアップガイド、保証書、アプリケーション CD、ミニ D-sub 15 ピンケーブル、電源コード、リモコン、単 4 電池x2, 脱着式センサー（リモコン・輝度）		クイックセットアップガイド、保証書、アプリケーション CD※4、ミニ D-sub 15 ピンケーブル、電源コード、リモコン、単 4 電池x2, 変換ケーブル (RS232C OUT専用, コンポーネント専用)	

※1. コンポーネント信号含む、PC 入力兼用
※2.3. 専用変換ケーブル使用（標準同梱）
※4. 添付の「MagicInfo Lite Edition Server」ソフトの本製品での使用及び、ネットワーク機能はサポート外になります。

内蔵メディアプレーヤー仕様（MagicInfo Lite）		
対応機種		UE46A/UE55A
インターフェイス	USB	USB 2.0 x 1
	イーサネット	RJ45 x 1（サポート外）※コントロール端子兼用
ユーザー使用可能記憶領域		約 2.8GB
再生可能ファイル※4（工場出荷時）		【静止画】JPEG【音声】MP3【フラッシュ】Flash 10.2 (SWF, FLV 形式)【オフィス】PowerPoint Viewer 2003 – 2007【動画】AVI 形式 (Divx, Xvid, H.264, MPEG4, Motion JPEG コーデック), ASF 形式 (Divx, XviD, H.264, MPEG4, Motion JPEG コーデック),WMV 形式（WMV コーデック）,MP4(H.264, MPEG4, Xvid コーデック）, VOB 形式 (MPEG1 コーデック),MPEG(MPEG1/MPEG2/H.264 コーデック), TS/TP/TRP 形式 (MPEG2, H.264, VC1 コーデック)※5

※5. 各ファイルのコーデック、ソフトウェアバージョンはマニュアルまたは HP にてご確認ください。

SLIM SIM/SLIM SBB 型番		SBB-D16AX2	SBB-Q32AX4	SBB-Q32AV4
OS		Windows® Embedded Standard 2009		Windows® Embedded Standard 7
プロセッサー		AMD Dual Core A4-3310M 最大 2.5GHz(2MB L2 キャッシュ)	AMD Quad CoreA8-3510M 最大 2.5GHz(4MB L2 キャッシュ)	
ストレージ		フラッシュ SSD 16GB	フラッシュ SSD 32GB	
メインメモリ		DDR3 2GB	DDR3 4GB	
グラフィックス	コントローラ	RADEON HD 6480G（APU内蔵グラフィック）	RADEON HD 6620G（APU内蔵グラフィック）	
	ビデオメモリ	1GB(専用メモリ 512MB + 共有メモリ 512MB)		
	解像度	640x480 ～ 1920x1080 / 約 1,677 万色		
インターフェイス	USB	USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 2		
	ネットワークコントローラ	10/100/1000BaseT Ethernet (RJ45)		
	ビデオ出力	DisplayPortx2(専用 MagicInfo OUTx1, 標準 DisplayPortx1), RS232Cx1		
再生可能ファイル（工場出荷時）		MPEG1, HTML, WMV, MP3, JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, RTF, swf※6		MPEG1,MPEG-2, H.264, WMV/VC-1, MPEG-4, AVC/H.264MP3, WMA, WAV, AAC, AC3 JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, RTF, swf※7
アプリケーションソフトウェア（工場出荷時）		Internet Explore 7.0, Windows Media Player 11, Windows Remote Desktop Protocol, MagicInfo Client, Adobe Flash Player10.2		Internet Explore 8.0, Windows Media Player 12, Windows Remote Desktop Protocol 7, MagicInfo-i Premium Client, Adobe Flash Player10.2
寸法（幅x高さx奥行）		310.0 x 219.0 x 32.0mm		
質量		1.8kg		
消費電力		70W		

※6.7. 再生可能ファイルは、Flash Player10.2 で再生可能なものに限られます。